



THE PALLET SYSTEM.

KLASIFIKACE KVALITY EPAL

Doporučení pro použití a výměnu europalet EPAL

Klasifikace kvality EPAL poskytuje nezávazná doporučení a slouží k optimalizaci použití a výměny europalet EPAL. Používá se pouze v případě vzájemné dohody mezi zúčastněnými společnostmi (výměna, nákup nebo dodání europalet EPAL). V takovém případě Klasifikace kvality EPAL doplňuje Směnné podmínky EPAL a nabízí možnost dohody o dodání nebo výměně europalet EPAL konkrétní kategorie. Pokud nedojde k dohodě o použití Klasifikace kvality EPAL, platí pouze Směnné podmínky EPAL (neomezená směnitelnost nových a použitých europalet EPAL kategorie A, B a C).




THE PALLET SYSTEM.

SMĚNNÉ PODMÍNKY EPAL

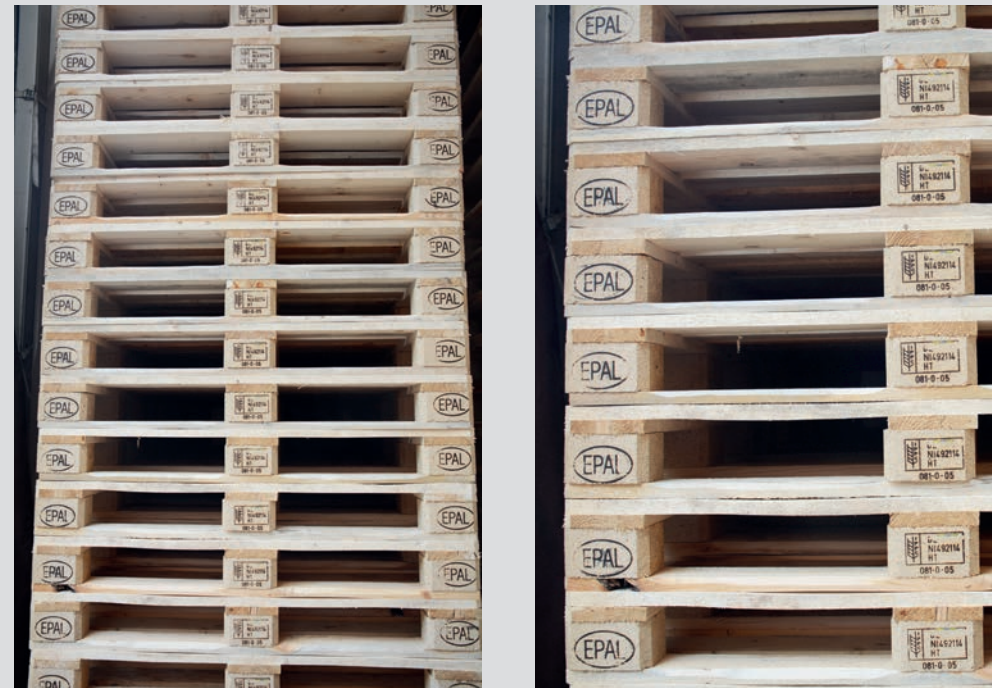
Podmínky pro směnu europalet EPAL

Podmínky pro směnu europalet EPAL jsou závazné. Europalety EPAL jsou směnitelné, pokud nedošlo k jejich závažnému poškození nebo vadám, které vedou ke ztrátě použitelnosti. Poškození nebo vady, které vedou ke ztrátě použitelnosti, rovněž vedou ke ztrátě směnitelnosti. Směnné podmínky EPAL mohou být doplněny o Klasifikaci kvality EPAL, přičemž společnosti podílející se na výměně, nákupu nebo dodávce europalet EPAL se vzájemně dohodnou na používání Klasifikace kvality EPAL, jakož i na výměně nebo dodávce europalet EPAL určité kategorie.

NOVÉ

Vlastnosti: - ISPM 15 / IPPC - komorově sušené - 800 x 1,200 x 144 mm - garantovaná jmenovitá nosnost: 1500 kg - max. 22% zbytkové vlhkosti	Hrubý ořez, důsledné a opakující se umístění hřebíků.	Označení EPAL na všech čtyřech rohových špalcích.
	Bez známek používání, světlé dřevo.	Všechny spodní desky jsou zkosené na obou stranách.
	Všechny čtyři rohy palety jsou zkosené v úhlu 45°.	Označení IPPC, číslo licence-rok-měsíc, kontrolní sponka.  
MCH = vhodné pro strojové použití, s dopravní technikou a paletovými regály v souladu s doporučením GS1 DACH Nastavení pro monitorování v automatických dopravních a skladových systémech*		

VHODNOST MCH*



KATEGORIE A

Vlastnosti: - paleta již byla použita - převážně světlé barvy - POZNÁMKA: Světlá barva sama o sobě není zárukou konkrétní kategorie kvality. Vždy je nutné zkontrolovat také kritéria pro ostatní kategorie. - povrchová vlhkost způsobená použitím / prostředím je přípustná	Žádná adheziva, např. lepenka, fólie, pásky, etikety. Určité zbytky jsou přípustné.	Alespoň jedno označení EPAL na každé straně musí být čitelné.
	Známky použití. Bez znečištění nebo kontaminace, která by se dala přenést na náklad.	Dřevo smí být částečně naštipnuté.
	Kritéria kontroly: žádné pootočené špalky, vhodné pro zdvižný vozík, pevně připevněné nohy.	Může být opravená. Opravárenský hřebík jako důkaz licenční opravy. 
MCH = vhodné pro strojové použití, s dopravní technikou a paletovými regály v souladu s doporučením GS1 DACH Nastavení pro monitorování v automatických dopravních a skladových systémech*		

VHODNOST MCH*




KATEGORIE B

Vlastnosti: - paleta již byla použita - převážně tmavé barvy - povrchová vlhkost způsobená použitím / prostředím je přípustná	Žádná adheziva, např. lepenka, fólie, pásky, etikety. Určité zbytky jsou přípustné.	Alespoň jedno označení EPAL na každé straně musí být čitelné.
	Známky použití. Bez znečištění nebo kontaminace, která by se dala přenést na náklad.	Dřevo smí být částečně naštipnuté.
	Kritéria kontroly: žádné pootočené špalky, vhodné pro zdvižný vozík, pevně připevněné nohy.	Může být opravená. Opravárenský hřebík jako důkaz licenční opravy. 
MCH = vhodné pro strojové použití, s dopravní technikou a paletovými regály v souladu s doporučením GS1 DACH Nastavení pro monitorování v automatických dopravních a skladových systémech*		

VHODNOST MCH*



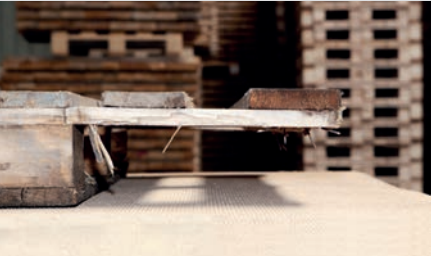
KATEGORIE C

Vlastnosti: - paleta již byla použita - převážně tmavé barvy - povrchová vlhkost způsobená použitím / prostředím je přípustná	Adheziva, např. lepenka, fólie, pásky a etikety jsou povolené. Po jejich odstranění je možná vyšší klasifikace. 	Alespoň jedno označení EPAL na každé straně musí být čitelné.
	Známky intenzivního použití. Bez znečištění nebo kontaminace, která by se dala přenést na náklad.	Dřevo smí být naštipnuté.
	Mírně pootočené špalky (výnělek ≤ 1 cm). 	Může být opravená. Opravárenský hřebík jako důkaz licenční opravy. 
POZNÁMKA: Max. jeden viditelný dřík hřebíku na jednotlivý díl, celkem max. dva dříky hřebíku na paletu. Špičky hřebíku nesmějí být viditelné ani odkryté.		

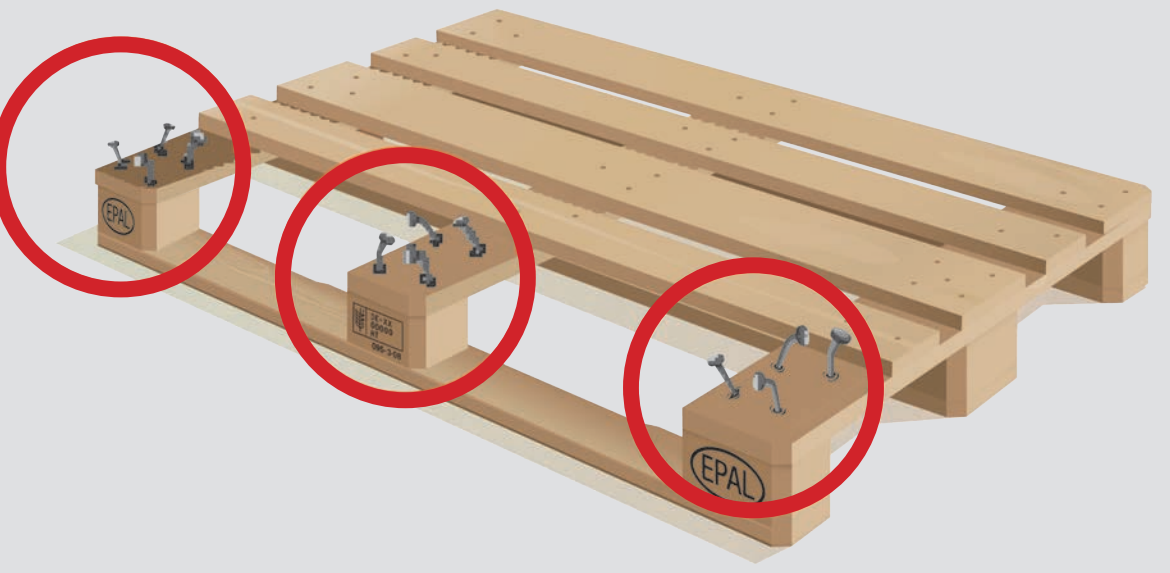
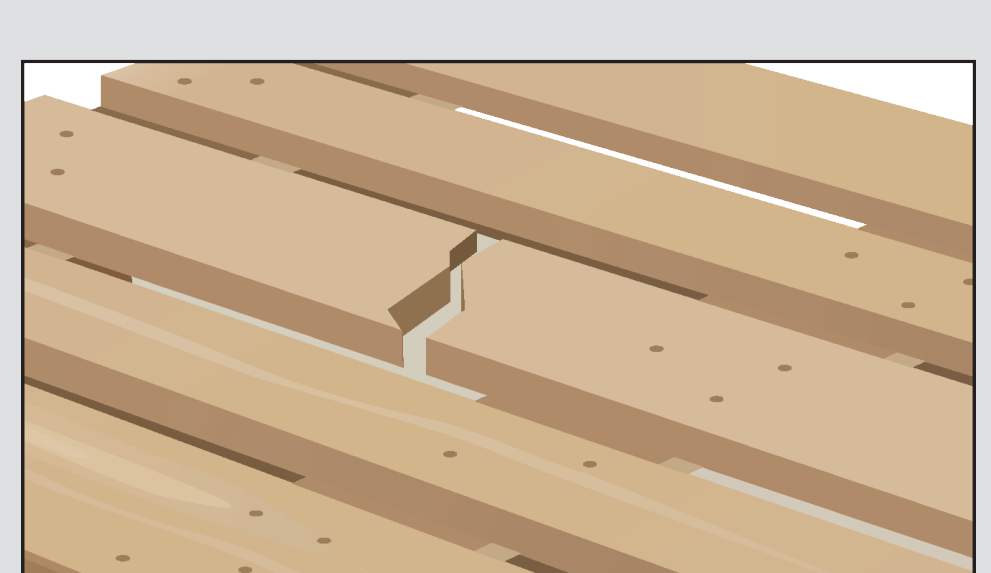
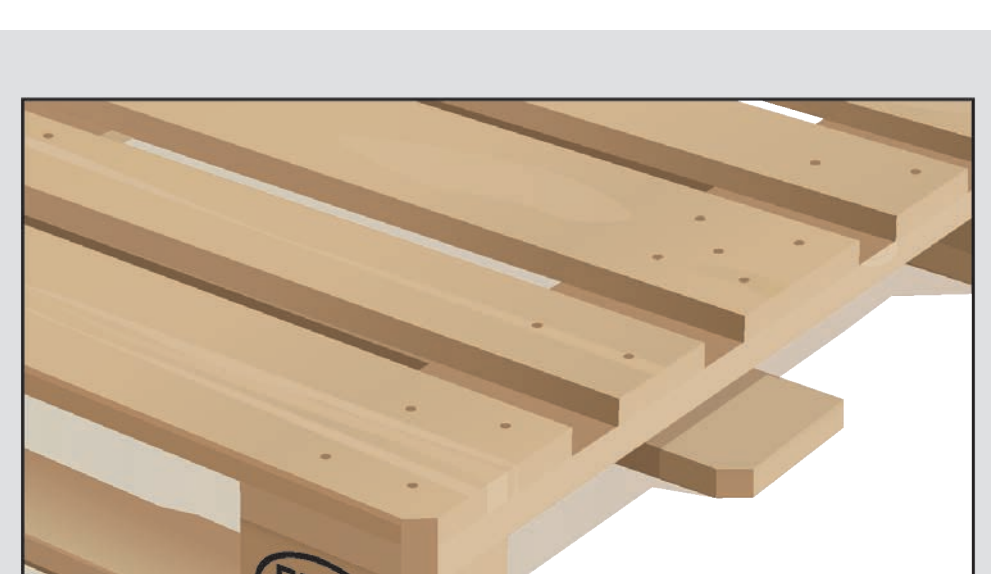
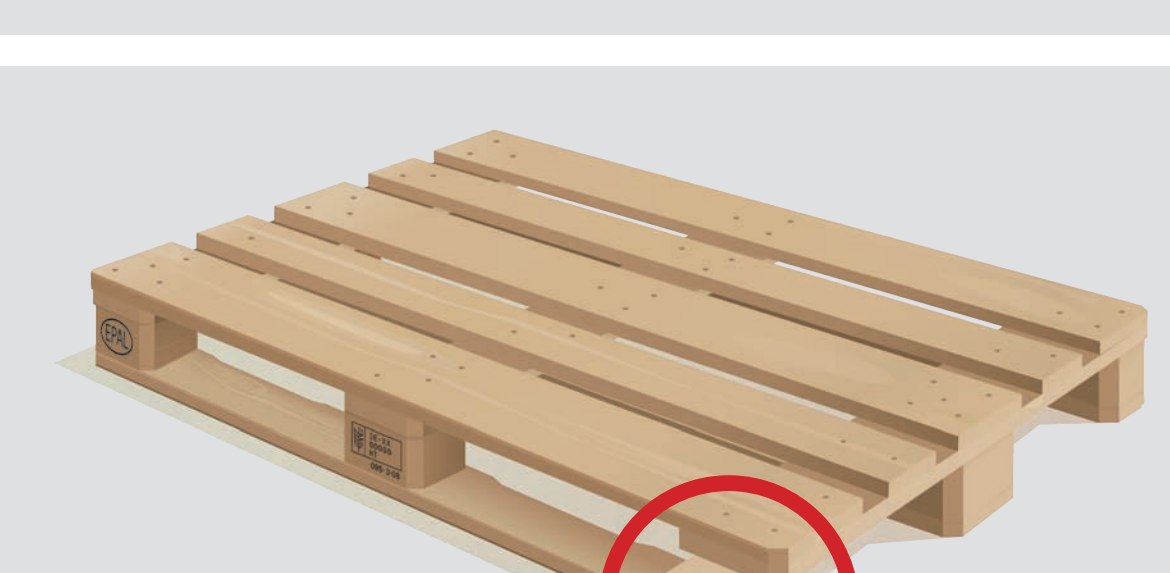
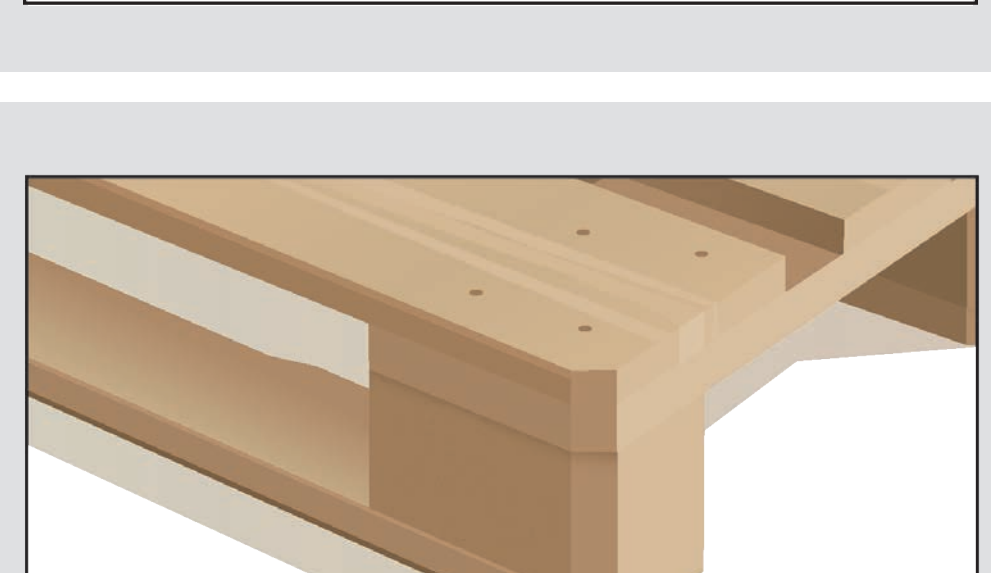


NEVHODNÉ K POUŽITÍ

Palety vykazující tyto chyby se bez opravy nesmí použít v otevřeném paletovém poolu.

Podle Směnných podmínek EPAL nejsou europalety EPAL směnitelné, pokud poškození nebo vady vedou ke ztrátě použitelnosti.	 Chybějící komponent	 Nepřijatelný komponent, který neodpovídá Technickým předpisům, např. nemá dostatečnou velikost, je příliš tenký nebo slabý.	 Zlomená příčná deska, částečné nebo úplně zlomená deska	 Pootočený špalek - vyčnívá > přibližně 1 cm
Typické poškození a vady, které vedou ke ztrátě použitelnosti, jsou znázorněny zde a ve Směnných podmínkách EPAL.	 Viditelné špičky hřebíků nebo více než dva dříky hřebíku na paletu	 Znečištění nebo kontaminace, která se dá přenést na náklad, např. barva, olej, zápach, plíseň, vlhké skvrny apod.	 Oprava neodpovídá specifikacím	 Bez čitelných označení EPAL
Obnovení směnitelnosti Pro obnovení směnitelnosti musí být poškozené europalety EPAL opraveny opravárenskou společností s licencí EPAL.				

TYPICKÉ POŠKOZENÍ A VADY, KTERÉ MAJÍ ZA NÁSLEDEK ZTRÁTU SMĚNITELNOSTI A POUŽITELNOSTI:

Chybí část desky nebo celá deska.		
Deska je zlomená nebo naštipnutá tak, že je vidět více než jeden dřík hřebíku.		
Deska je zlomená příčně nebo pod úhlem.		
Chybí špalek, nebo je naštipnutý tak, že je vidět více než jeden dřík hřebíku.		
Špalek je pootočený a vyčnívá více než 1 cm za vnější okraj palety.		
Na jedné podélné straně chybí označení EPAL na obou rohových špalcích.		
Další kritéria ztráty směnitelnosti: Již není zaručena nosnost (např. shnilá nebo ztrouchnivělá prkna, velké zlomy nebo rozštěpy). Některé komponenty jsou zjevně nepřipustné (např. prkna jsou příliš tenká, špalky příliš úzké). Několik špalků vykazuje velké zlomy nebo rozštěpy. Silné znečištění palety může vést ke kontaminaci nákladu.		
Obnovení směnitelnosti Pro obnovení směnitelnosti musí být poškozené europalety EPAL opravené opravárenskou společností s licencí EPAL. Seznam společností s licencí EPAL je dostupný na webových stránkách EPAL (www.epal.eu licensee search).		

NEVYTŘÍDĚNÉ

Směs palet všech druhů, které účastníci trhu směňují jedna ku jedné. Směnní/smluvní partneři sjednávají kritéria a povolený mix individuálně.



www.epal.eu



www.epal.eu