



THE PALLET SYSTEM.

KLASIFIKÁCIA KVALITY EPAL

Odporučania pre použitie a výmenu europallet EPAL

Klasifikácia kvality EPAL poskytuje nezávazné odporúčania a slúži na optimalizáciu použitia a výmenu europallet EPAL. Používa sa len v prípade vzájomnej dohody medzi zúčastnenými spoločnosťami (výmena, nákup alebo dodanie europallet EPAL). V takom prípade Klasifikácia kvality EPAL dopĺňa Výmenné podmienky EPAL a ponúka možnosť dohody o dodaní alebo výmenu europallet EPAL konkrétnej kategórie. Pokiaľ nedôjde k dohode o použití Klasifikácie kvality EPAL, platia len Výmenné podmienky EPAL (neobmedzená vymeniteľnosť nových a použitých europallet EPAL kategórie A, B a C).

NOVÉ

Vlastnosti:

- ISPM 15 / IPPC
- komorovo sušené
- 800 x 1,200 x 144 mm
- garantovaná menovitá hmotnosť: 1500 kg
- max. 22 % zbytkovej vlhkosti

Hubrý orez, dôsledne a opakujúce sa umiestnenie klincov.

Označenie EPAL na všetkých štyroch rohových blokoch.

Bez známok používania, svetlé drevo.

Všetky spodné dosky sú skosené na obidvoch stranach.

Všetky štyri rohy palety sú skosené v uhle 45°.

Označenie IPPC, číslo licencie-rok-mesiac, kontrolná sponka.

VHODNOSŤ MCH* ⚡



KATEGÓRIA A

Vlastnosti:

- paleta už bola použitá
- prevažne svetlé farby
- POZNÁMKA: Svetlá farba sama osobe nie je zárukou konkrétej kategórie kvality. Vždy je nutné skontrolovať tiež kritériá pre ostatné kategórie.
- povrchová vlhkosť spôsobená použitím/prostredím je prípustná

Ziadne adhezívna, napr. lepenka, fólie, pásky, etikety. Určité zbytky sú prípustné.

Aspoň jedno označenie EPAL na každej strane musí byť čitateľné.

Známky použitia. Bez znečistenia alebo kontaminácie, ktorá by sa dala preniesť na náklad.

Drevo sme byť častočne naštiepené.

Kritériá kontroly: žiadne pootočené bloky, vhodné pre vysokozdvížný vozík, pevne pripevnené nohy.

Môže byť opravená. Opravárenský klinec ako dôkaz licencnej opravy.

VHODNOSŤ MCH* ⚡



KATEGÓRIA B

Vlastnosti:

- paleta už bola použitá
- prevažne tmavej farby
- povrchová vlhkosť spôsobená použitím/prostredím je prípustná

Ziadne adhezívna, napr. lepenka, fólie, pásky, etikety. Určité zbytky sú prípustné.

Aspoň jedno označenie EPAL na každej strane musí byť čitateľné.

Známky použitia. Bez znečistenia alebo kontaminácie, ktorá by sa dala preniesť na náklad.

Drevo sme byť častočne naštiepené.

Kritériá kontroly: žiadne pootočené bloky, vhodné pre vysokozdvížný vozík, pevne pripevnené nohy.

Môže byť opravená. Opravárenský klinec ako dôkaz licencnej opravy.

VHODNOSŤ MCH* ⚡



KATEGÓRIA C

Vlastnosti:

- paleta už bola použitá
- prevažne tmavej farby
- povrchová vlhkosť spôsobená použitím/prostredím je prípustná

Adhezívna, napr. lepenka, fólie, pásky a etikety sú povolené. Po ich odstránení je možná vyššia klasifikácia.

Aspoň jedno označenie EPAL na každej strane musí byť čitateľné.

Známky intenzívneho použitia. Bez znečistenia alebo kontaminácie, ktorá by sa dala preniesť na náklad.

Drevo sme byť naštiepené.

Mierne pootočené bloky (výčielok ≤ 1 cm).

Môže byť opravená. Opravárenský klinec ako dôkaz licencnej opravy.

POZNÁMKA: Max. jeden viditeľný driek klinca na jednotlivý diel, celkom max. dva drieky klinca na paletu. Spičky klincov nesmú byť viditeľne ani odkryté.



NEVHODNÉ NA POUŽITIE


Palety vykazujúce tieto chyby sa bez opravy nesmú použiť v otvorenom paletovom poole.

Podľa Výmenných podmienok EPAL nie sú europalety EPAL vymeniteľné, pokiaľ poškodenie alebo vady vedú k strate použiteľnosti.


Typické poškodenie a vady, ktoré vedú k strate použiteľnosti, sú znázornené tu a vo Výmenných podmienkach EPAL.

Obnovenie vymeniteľnosti


Pre obnovenie vymeniteľnosti musia byť poškodené europalety EPAL opravené opravárenskou spoločnosťou s licenciu EPAL.

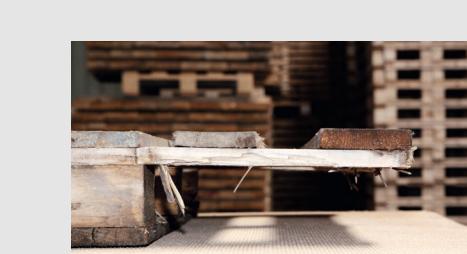


Chýbajúci komponent

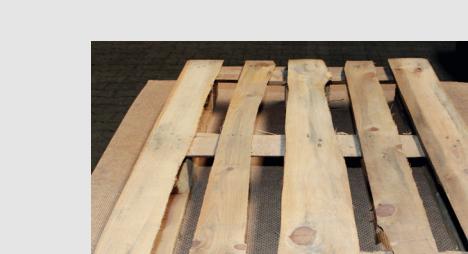

Neprijatelný komponent, ktorý nezodpovedá Technickým predpisom, napr. nemá dostatočnú veľkosť, je zhnutý alebo slabý.

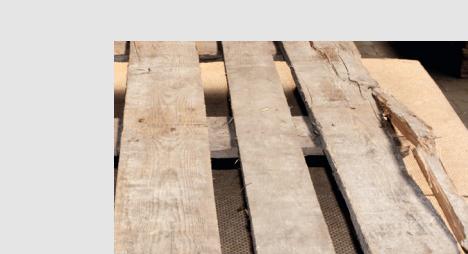

Zlomená priečna doska, častočne alebo úplne zlomená doska

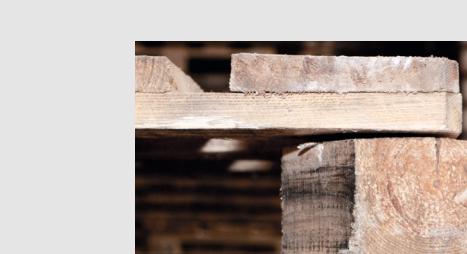

Pootočený špalok - vyčnieva > približne 1 cm



Bez čitateľných označení EPAL

NEVYTRIEDENÉ

Zmes paliet všetkých druhov, ktoré účastníci trhu vymieňajú jedna k jednej. Výmenní/zmluvní partneri zjednávajú kritériá a povolený mix individuálne.



THE PALLET SYSTEM.

VÝMENNÉ PODMIENKY EPAL


Podmienky pre výmenu europallet EPAL

Podmienky pre výmenu europallet EPAL sú záväzné.

Europalety EPAL sú vymeniteľné, pokiaľ nedošlo k ich závažnému poškodeniu alebo vadám, ktoré vedú k strate použiteľnosti. Poškodenie alebo fady, ktoré vedú k strate použiteľnosti, rovnako vedú k strate vymeniteľnosti.

Výmenné podmienky EPAL môžu byť doplnené o Klasifikáciu kvality EPAL, pričom spoločnosť podielajúca sa na výmene, nákupu alebo dodávke europallet EPAL sa vzájomne dohodnú na používaní Klasifikácie kvality EPAL, ako aj na výmene alebo dodávke europallet EPAL určitej kategórie.

TYPICKÉ POŠKODENIA A VADY, KTORÉ MAJÚ ZA NÁSLEDOK STRATU VYMENITEĽNOSTI A POUŽITEĽNOSTI:

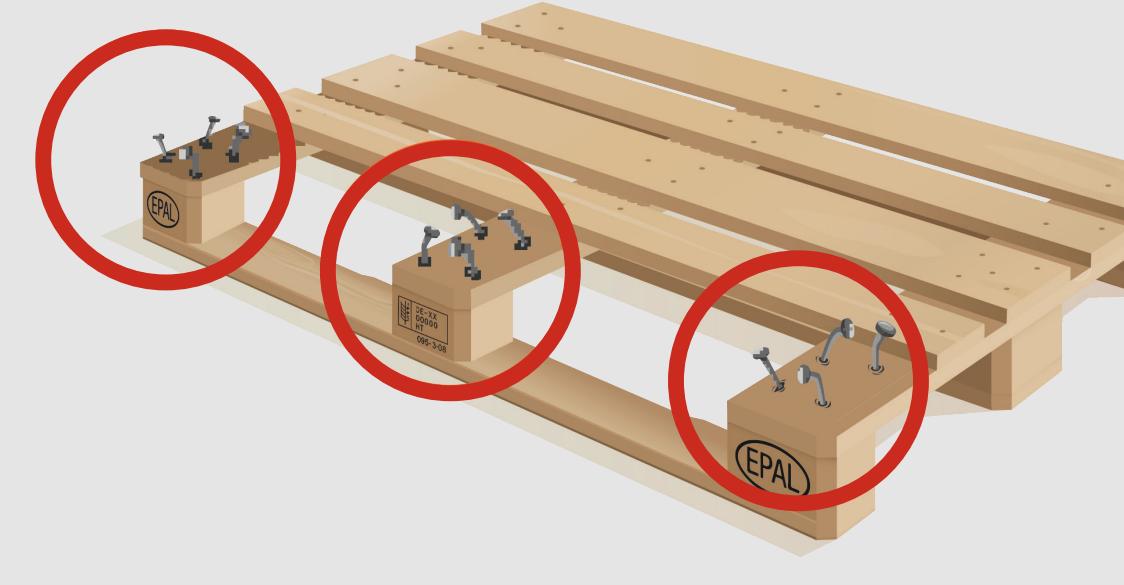

Chýba časť dosky alebo celá doska.



Doska je zlomená alebo naštiepená tak, že je vidieť viac ako jeden driek klinca.




Doska je zlomená priečna alebo pod uhlom.




Chýba blok, alebo je naštiepený tak, že je vidieť viac ako jeden driek klinca.



Blok je pootočený a vyčnieva viac než 1 cm za vonkajší okraj palety.

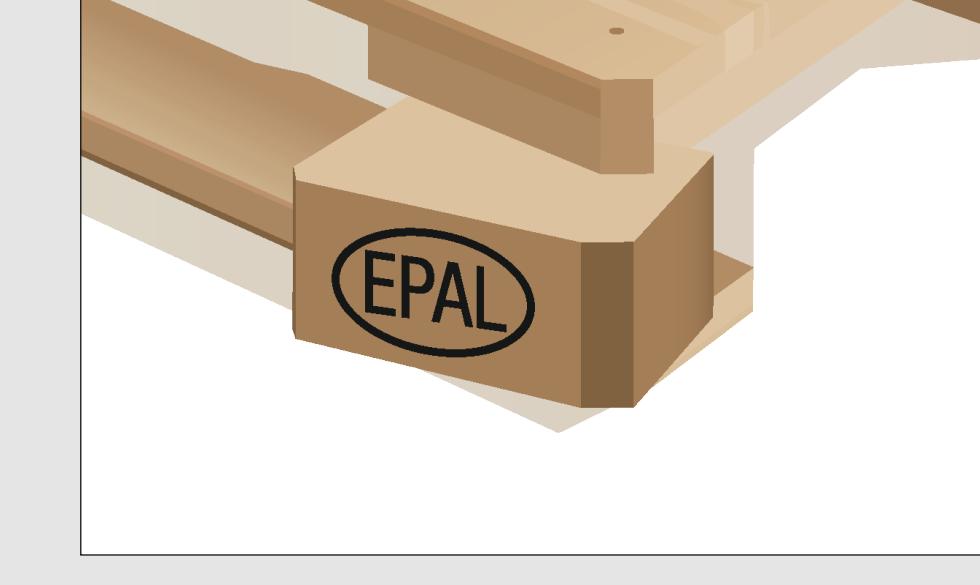

Na jednej pozdĺžnej strane chýba označenie EPAL na obidvoch rohových blokoch.

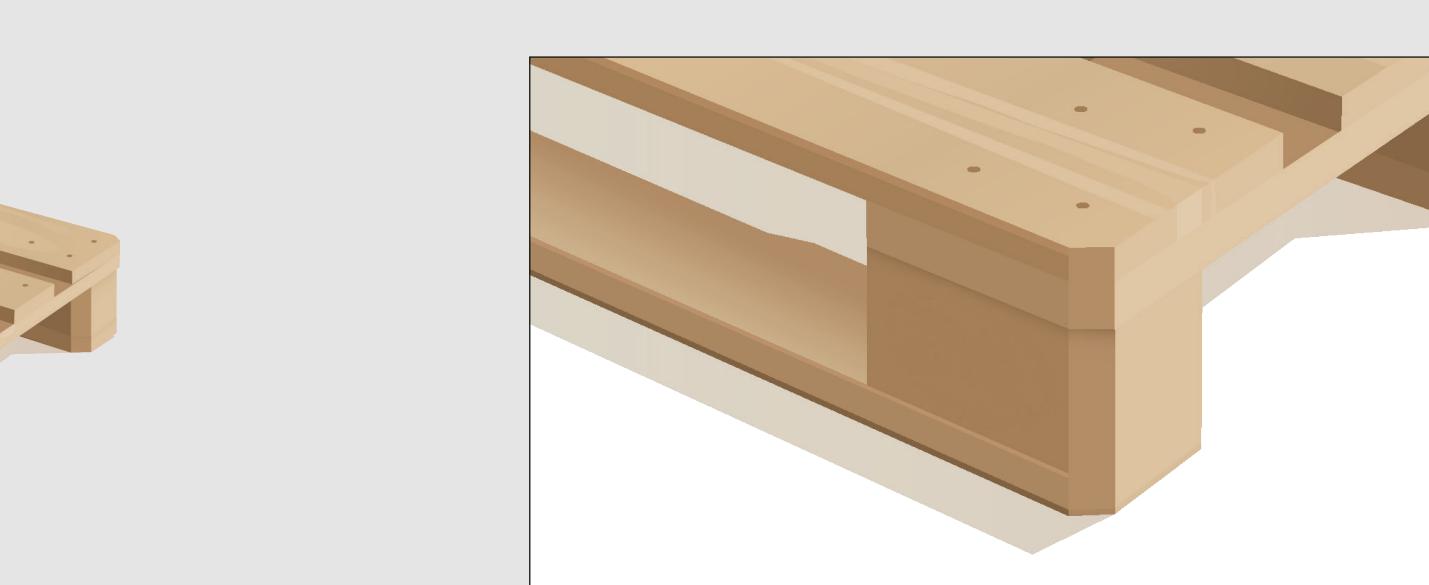

Dalšie kritériá straty vymeniteľnosti:

Už nie je zaručená nosnosť (napr. zhnuté alebo spráchnivé dosky, veľké zlomy alebo praskliny).

Niektoľko komponentov sú zjavne neprípustné (napr. dosky sú príliš tenké, bloky príliš úzké).

Niekoľko blokov vykazuje veľké zlomy alebo trhliny. Silné znečistenie palety môže viesť ku kontaminácii nákladu.

Obnovenie vymeniteľnosti

Pre obnovenie vymeniteľnosti musia byť poškodené europalety EPAL opravené opravárenskou spoločnosťou s licenciu EPAL. Zoznam spoločností s licenciu EPAL je dostupný na webových stránkach EPAL (www.epal.eu | license search).

