



THE PALLET SYSTEM.

EPAL-I KVALITEEDILIIGITUS

Soovitused EPAL-euroaluste kasutamiseks ja vahetamiseks

EPAL-i kvaliteediliigitus annab mittesiduvaid soovitusi ja aitab optimeerida EPAL-euroaluste kasutamist ja vahetamist. Seda võib kasutada ainult juhul, kui asjaomaste ettevõtete vahel on sõlmitud vastastikune kokkulepe (EPAL-euroaluste vahetamine, ostmise või tarnimine). Sel juhul EPAL-i kvaliteediliigitus täiendab EPAL-i vahetatavustingimusi ja pakub võimalust nõustuda teatud liiki EPAL-euroaluste tarnimise või vahetamisega. Kui puudub kokkulepe EPAL-i kvaliteediliigituse kasutamiseks, kehtivad ainult EPAL-i vahetatavustingimused (uute ja kasutatud A-, B- ja C-liigi EPAL-euroaluste piiranguteta vahetatavus).



THE PALLET SYSTEM.

EPAL-I VAHETATAVUSTINGIMUSED

EPAL-euroaluste vahetatavustingimused

EPAL-i vahetatavustingimused on siduvad.
EPAL-euroalused on vahetatavad, kui neil ei esine olulisi kahjustusi ega vigu, mis põhjustavad kasutuskõlbmatuse.
Kahjustused või vead, mis põhjustavad kasutuskõlbmatuse, toovad kaasa ka vahetatavuse kao.
EPAL-i vahetustingimusi saab täiendada EPAL-i kvaliteediliigitusega, kui EPAL-euroaluste vahetamise, ostmise või tarnimisega seotud ettevõtted nõustuvad vastastikku kasutama EPAL-i kvaliteediliigitust, samuti vahetama või tarnima teatud liiki EPAL-euroaluseid.

UUS

Omadused: - ISPM 15 / IPPC - kamberkuivatatud - 800 x 1200 x 144 mm - garanteeritud nimikoormus: 1500 kg - maks. 22% jääkniskusesisaldus	Jämedalt saetud, ühtlane ja korrapärane naelutusmuster.	EPAL-märgistus kõigil 4 nurgakuubikul.
	Kasutusjälgedeta hele puit.	Kõik aluslaudad on mõlemalt poolt faastitud.
	Kaubaaluse kõik 4 nurka on faastitud 45° nurga all.	IPPC märgistus, litsentsi number-aasta-kuu, kontrollklamber.
	*MCH = sobib kasutamiseks masinates, konveiertel ja kõrgriiulites vastavalt G51 DACH-i soovitusel "Seadistused jälgimiseks automatiseeritud teisaldus- ja laosüsteemides"	

MCH-SOBIVUS*



LIIK A

Omadused: - kaubaalust on juba kasutatud - peamiselt heledad - MÄRKUS: Ainuüksi heledus ei garanteeri kindlat kvaliteediliiki. Alati tuleb kontrollida ka teisi liigikriteeriume. - pind võib kasutamise/keskkonna tõttu olla niiske	Ei ole liimitud kleebeiseid, pappi, fooliumi, linte, silte. Mõningad jäägid on lubatud.	Vähemalt üks EPAL-märgis peab olema loetav kummalgi poolel.
	Kasutusjälgjed. Puudub mustus või saaste, mis võib kaubale üle kanduda.	Vähene puidu lõhenemine on lubatud.
	Kontrollkriteeriumid: kuubikud ei ole kohalt nihkunud, tõstekahvli vahe, jalad kindlalt kinnitatud.	Võib olla parandatud. Parandusmärgistusega nael litsentseeritud remondi töendina.
	*MCH = sobib kasutamiseks masinates, konveiertel ja kõrgriiulites vastavalt G51 DACH-i soovitusel "Seadistused jälgimiseks automatiseeritud teisaldus- ja laosüsteemides"	

MCH-SOBIVUS*



LIIK B

Omadused: - kaubaalust on juba kasutatud - peamiselt tumedat värvi - pind võib kasutamise/keskkonna tõttu olla niiske	Ei ole liimitud kleebeiseid, pappi, fooliumi, linte, silte. Mõningad jäägid on lubatud.	Vähemalt üks EPAL-märgis peab olema loetav kummalgi poolel.
	Kasutusjälgjed. Puudub mustus või saaste, mis võib kaubale üle kanduda.	Vähene puidu lõhenemine on lubatud.
	Kontrollkriteeriumid: kuubikud ei ole kohalt nihkunud, tõstekahvli vahe, jalad kindlalt kinnitatud.	Võib olla parandatud. Parandusmärgistusega nael litsentseeritud remondi töendina.
	*MCH = sobib kasutamiseks masinates, konveiertel ja kõrgriiulites vastavalt G51 DACH-i soovitusel "Seadistused jälgimiseks automatiseeritud teisaldus- ja laosüsteemides"	

MCH-SOBIVUS*



LIIK C

Omadused: - kaubaalust on juba kasutatud - peamiselt tumedat värvi - pind võib kasutamise/keskkonna tõttu olla niiske	Kleebeised, kleebitud papp, foolium, lindid, sildid on lubatud. Pärast nende eemaldamist on võimalik kõrgem liigitus.	Vähemalt üks EPAL-märgis peab olema loetav kummalgi poolel.
	Intensiivse kasutamise jäljed. Puudub mustus või saaste, mis võib kaubale üle kanduda.	Puidu lõhenemine on lubatud.
	Veidi nihkes klotsid (eendumine ≤ 1 cm).	Võib olla parandatud. Parandusmärgistusega nael litsentseeritud remondi töendina.
	MÄRKUS: komponendis paistab maks. 1 nael, kokku paistab kaubaalusel maks. 2 naela. Naelaotsad ei tohi olla nähtaval ega välja ulatuda.	




EI SOBI KASUTAMISEKS

Nende vigadega kaubaaluseid ei tohi ilma neid parandamata kasutada avatud kaubaaluste vahetusfondis.

Vastavalt EPAL-i vahetatavustingimustele ei ole EPAL-euroalused vahetatavad, kui kaubaalused on kahjustuste või vigade tõttu muutunud kasutuskõlbmatuks.

Tüüpilised kahjustused ja vead, mille tagajärjel kaob vahetatavus ja kasutatavus, on loetletud siin ja EPAL-i vahetatavustingimustes.


Vahetatavuse taastamine
Vahetatavuse taastamiseks tuleb kahjustatud EPAL-euroalused parandada EPAL-i litsentsiga remondiettevõttes.

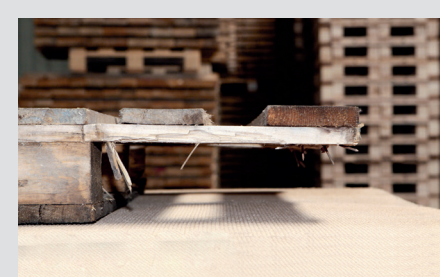

Puuduv komponent



Vastuvõetamatu komponent, mis ei vasta EPAL-i tehnilistele eeskirjadele, nt liiga väike, mädanenud, poomkandiga jne.

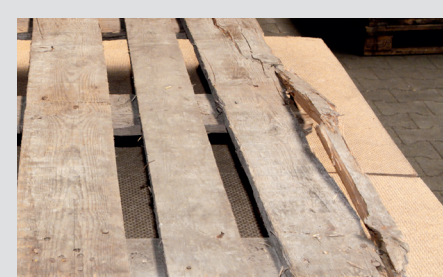

Ristisuunas, osaliselt või täielikult purunenud laud



Kohalt nihkunud kuubik, eendunud rohkem kui u. 1 cm




Nähtavad naelaotsad või rohkem kui kaks naela kaubaaluse kohta.



Mustus või saaste, mis võib kanduda üle kaubale, nt värv, õli, lõhn, hallitus, niiskus jne.



Nõuetele mittevastav remont

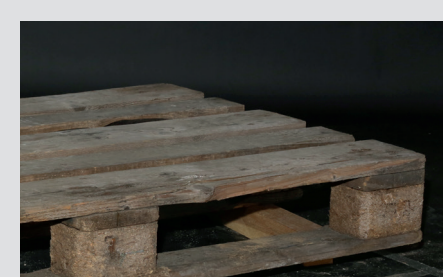

Puuduvad loetavad EPAL-märgised

SORTEERIMATA


Kehtib erinevat tüüpi kaubaalustele, mida turuosalised omavahel vahetavad.
Kriteeriumid ja lubatud tüübi määravad vahetus- ja / või lepingupartnerid omavahel.



www.epal.eu

TÜÜPILISED KAHJUSTUSED JA VEAD, MIS PÕHJUSTAVAD VAHETATAVUSE JA KASUTATAVUSE KAO:


Osaliselt või täielikult puuduv laud.

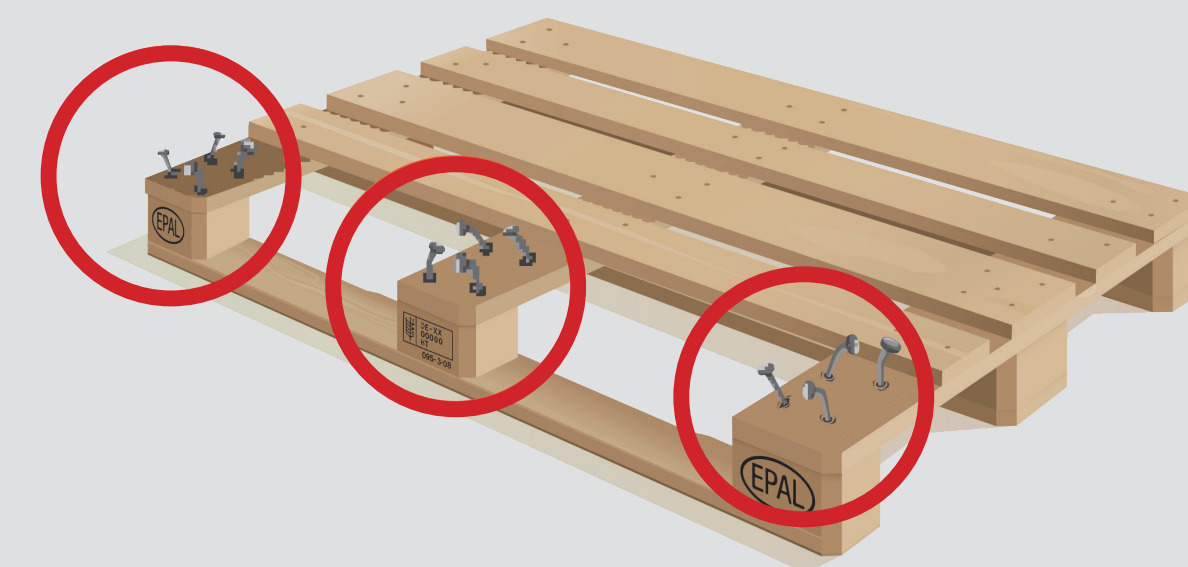

Laud on purunenud või lõhenenud nii, et nähtaval on rohkem kui üks nael.




Laud on murdunud risti või diagonaalselt.

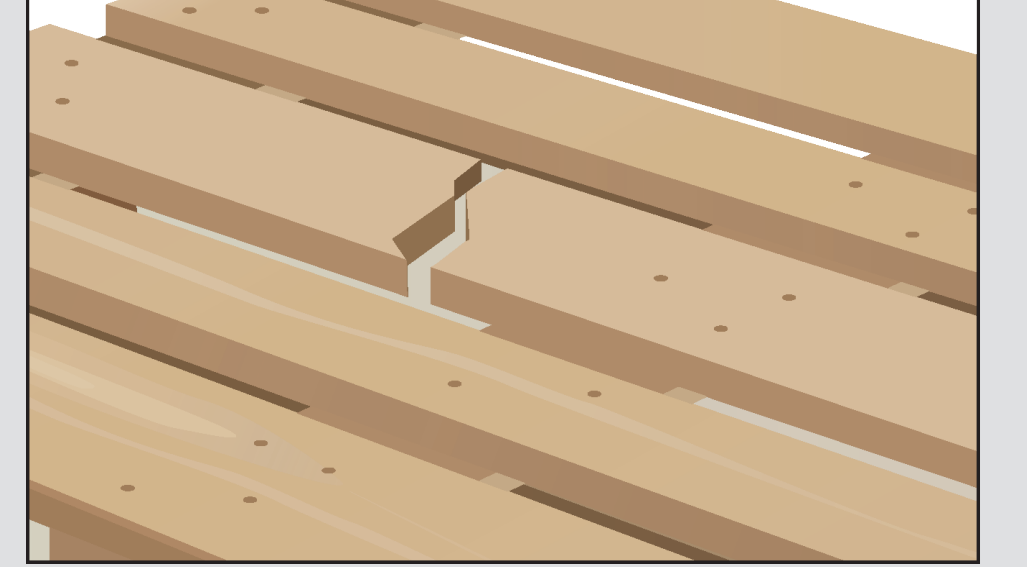



Kuubik puudub või on lõhenenud nii, et nähtaval on rohkem kui üks nael.



Kuubik on pöördunud ja ulatub kaubaaluse välisservast kaugemale kui 1 cm.

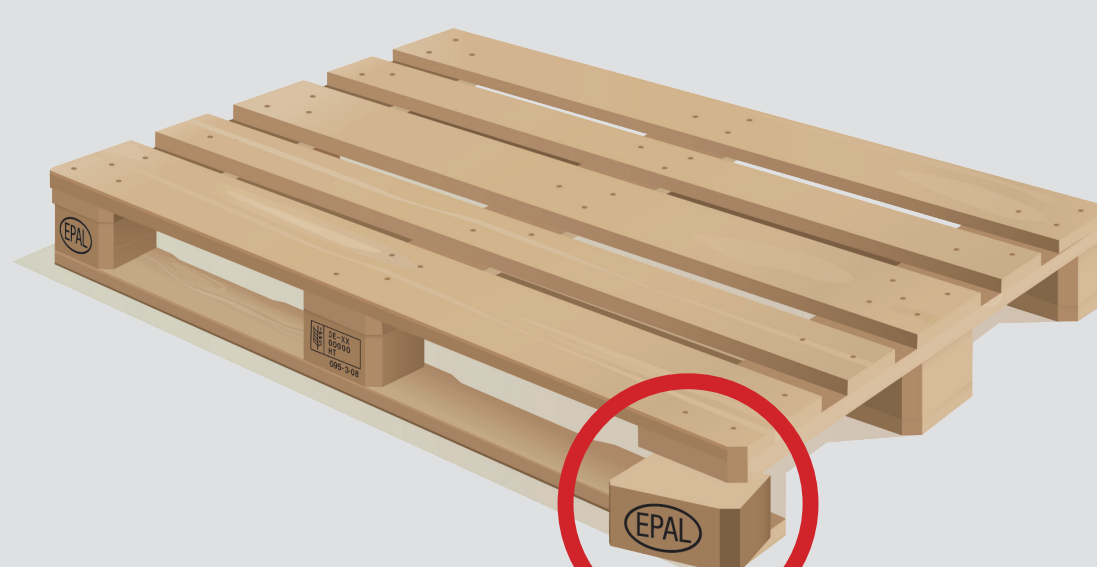

Ühe pikema külje mõlemal nurgakuubikul puudub EPAL-i märgistus.

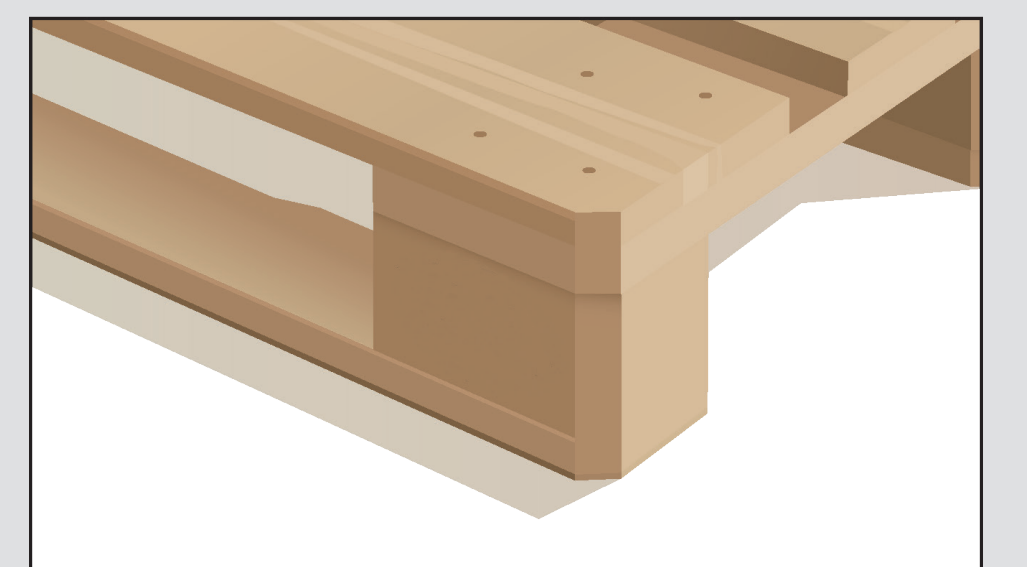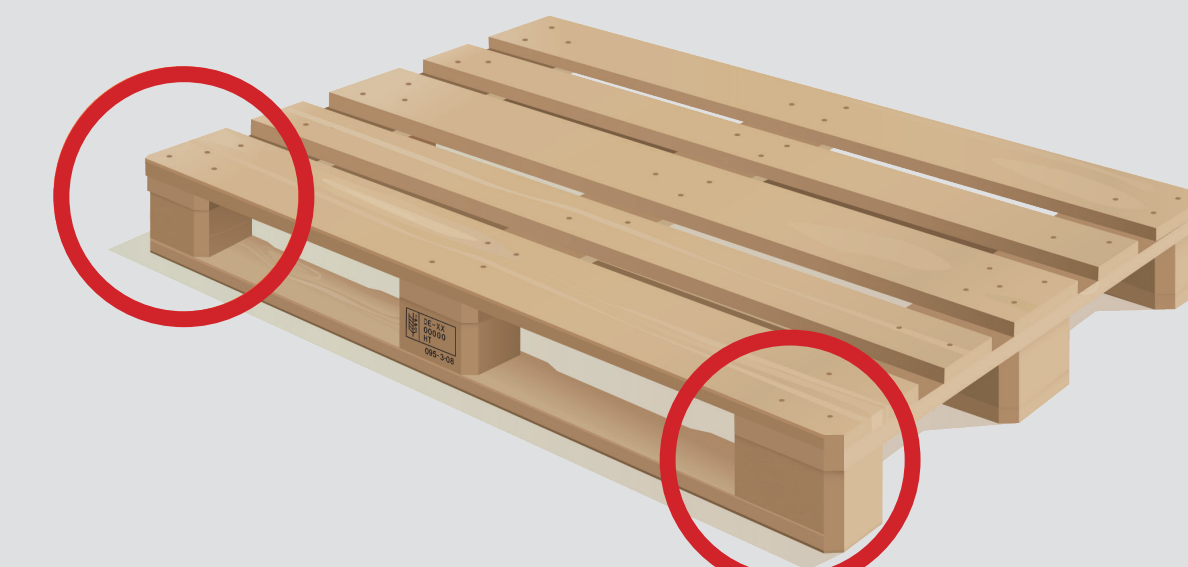

Muud vahetatavuse kao kriteeriumid:

Kandevõime ei ole enam tagatud (nt mädanenud või lagunenud laudad, suured purustused või praod).
Esineb ilmselgelt lubamatuid komponente (nt liiga õhukesed laudad, liiga kitsad kuubikud).
Mitmel kuubikul on suured purustused või praod.
Kaubaaluse tugev määrdumine võib põhjustada kauba saastumist.

Vahetatavuse taastamine

Vahetatavuse taastamiseks tuleb kahjustatud EPAL-euroalused parandada EPAL-i litsentsiga remondiettevõttes. EPAL-i litsentsiga remondiettevõtete loend on leitav EPAL-i veebisaidil (www.epal.eu [licence search](http://www.epal.eu/licence-search)).



www.epal.eu