



THE PALLET SYSTEM.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ (EPAL)

Συστάσεις για τη χρήση και την αντικατάσταση ευρωπαλετών EPAL

„Η ταξινόμηση της ποιότητας της EPAL παρέχει μια δεσμευτικές συστάσεις και χρησιμεύει για βελτιστοποίηση της χρήσης και της ανταλλαγής ευρωπαλετών EPAL. Αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων εταίρευών (ανταλλαγή, αγορά ή παράδοση ευρωπαλετών EPAL). Σε αυτή την περίπτωση, η Ταξινόμηση της ποιότητας της EPAL συμπληρώνει τους Όρους ανταλλαγής της EPAL και προσφέρει δυνατότητα συμφωνίας για προμήθεια ή αντικατάσταση ευρωπαλετών EPAL από μια συγκεκριμένη κατηγορία. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία για τη χρήση της Ταξινόμησης ποιότητας της EPAL, εφαρμόζονται μόνο οι Όροι ανταλλαγής της EPAL (απεριόριστη αντικατάσταση νέων και μεταχειρισμένων ευρωπαλετών EPAL των κατηγοριών „A“, „B“ και „C“).“

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ

Χαρακτηριστικά:

- Λειτήρη πρότυπα για φυτογείγινοικά μέτρα αριθ. 15 / Διεθνή σύμβαση φυτοπροστασίας
- Επένδυση σε θάλαμο 800 x 1200 x 144 mm
- Εγγυημένο ονομαστικό φορτίο: 1.500 kg
- Μέγιστο 22% υπολειμματική περιεκτικότητα σε υγρασία

Χοντροκομμένα, διαδοχική και επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση των καρφιών.	Σήμανση EPAL σε όλα τα 4 γωνιακά σημεία.
Χωρίς ίχνη χρήσης, ανοιχτόχρωμο ξύλο.	Όλες οι κάτω σανίδες είναι λοξότμητες και στις δύο πλευρές.
Όλες οι 4 γωνίες της παλέτας είναι λοξότμητες υπό γωνία 45°.	IPPC Σήμανση της Διεθνούς Σύμβασης περι φυτοπροστασίας, αριθμός πιστοποίησης - έτος - μήνας, βραχίονας ελέγχου. 095-308

MCH ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ* ☀°

Χοντροκομμένα, διαδοχική και επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση των καρφιών.	Σήμανση EPAL σε όλα τα 4 γωνιακά σημεία.
Χωρίς ίχνη χρήσης, ανοιχτόχρωμο ξύλο.	Όλες οι κάτω σανίδες είναι λοξότμητες και στις δύο πλευρές.
Όλες οι 4 γωνίες της παλέτας είναι λοξότμητες υπό γωνία 45°.	IPPC Σήμανση της Διεθνούς Σύμβασης περι φυτοπροστασίας, αριθμός πιστοποίησης - έτος - μήνας, βραχίονας ελέγχου. 095-308

MCH ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ* ☀°

Χωρίς ίχνη χρήσης, π.χ. χαρτόνι, περιτύλιγμα, ταινίες, επικέτες. Είναι πιθανά υπολείμματα.	Τουλάχιστον ένα σήμα EPAL πρέπει να είναι ευανάγνωστο σε κάθε πλευρά.
Ενδείξεις χρήσης. Δεν υπάρχει ρυπάνση ή βρωμιά που μπορεί να μεταφερθεί στο ωφέλιμο φορτίο.	Είναι πιθανή μικρή διάσπαση του ξύλου.
Κριτήρια ελέγχου: Χωρίς στριμμένους τάκους, ελεύθερος χώρος για τοποθέτηση των περόνων του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, σφιχτά στερεωμένα „πόδια“.	Μπορεί να έχουν επισκευαστεί. Καρφί που επισημαίνει την επισκευή ως απόδειξη πιστοποιημένης επισκευής.

MCH ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ* ☀°

Χωρίς ίχνη χρήσης, π.χ. χαρτόνι, περιτύλιγμα, ταινίες, επικέτες. Είναι πιθανά υπολείμματα.	Τουλάχιστον ένα σήμα EPAL πρέπει να είναι ευανάγνωστο σε κάθε πλευρά.
Ενδείξεις χρήσης. Δεν υπάρχει ρυπάνση ή βρωμιά που μπορεί να μεταφερθεί στο ωφέλιμο φορτίο.	Είναι πιθανή μικρή διάσπαση του ξύλου.
Κριτήρια ελέγχου: Χωρίς στριμμένους τάκους, ελεύθερος χώρος για τοποθέτηση των περόνων του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, σφιχτά στερεωμένα „πόδια“.	Μπορεί να έχουν επισκευαστεί. Καρφί που επισημαίνει την επισκευή ως απόδειξη πιστοποιημένης επισκευής.

KATΗGORIA „C“

Πιθανές συγκολλήσεις, π.χ. χαρτόνι, περιτύλιγμα, ταινίες, επικέτες. Μέτα από την απομάκρυνση τους είναι πιθανή η υψηλή ταξινόμηση.	Τουλάχιστον ένα σήμα EPAL πρέπει να είναι ευανάγνωστο σε κάθε πλευρά.
Ενδείξεις εντατικής χρήσης. Δεν υπάρχει ρυπάνση ή βρωμιά που μπορεί να μεταφερθεί στο ωφέλιμο φορτίο.	Είναι πιθανή μικρή διάσπαση του ξύλου.
Ελαφρά στριμμένους τάκους (≤ 1 cm προεξόντων).	Μπορεί να έχουν επισκευαστεί. Καρφί που επισημαίνει την επισκευή ως απόδειξη πιστοποιημένης επισκευής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ: Σε κάθε παλέτα μπορεί να διακρίνονται το πολύ 1 καρφί ανά δομικό στοιχείο και το πολύ 2 καρφί. Οι άκρες των καρφιών δεν πρέπει να είναι ορατές ή να προεξέχουν.

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

Οι παλέτες με παρόμοια ελαπτώματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ανταλλαγή παλετών χωρίς να έχουν επισκευαστεί προηγουμένως.

Σύμφωνα με τους Όρους ανταλλαγής της EPAL, οι ευρωπαλετές EPAL δεν μπορούν να αντικατασθούν εάν οι ζημιές ή τα προβλήματα μπορεί να οδηγήσουν σε μη χρησιμότητα.

Οι τυπικές βλάβες και ελαπτώματα που οδηγούν σε αδυναμία υποκατάστασης και χρησιμότητας αναφέρονται εδώ και στους Όρους ανταλλαγής της EPAL.

Αποκατάσταση της αντικατάστασης Για να αποκατασταθεί η δυνατότητα αντικατάστασης, οι παλέτες EPAL που έχουν υποστεί βλάβη πρέπει να επισκευαστούν από μια εταιρεία επισκευών, πιστοποιημένη από την EPAL.

ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ

Μεικτές παλέτες κάθε είδους οι οποίες ανταλλάσσονται πρωτιστικά από τους συμμετέχοντες στην αγορά. Τα κριτήρια και οι επιτρεπόμενες αναμείξεις συμφωνούνται μεμονωμένα κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής από τους συμβατικούς εταίρους.




THE PALLET SYSTEM.

ΌΡΟΙ ΤΗΣ EPAL ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Όροι της EPAL για ανταλλαγή Ευρωπαλετών

Οι όροι ανταλλαγής της EPAL είναι δεσμευτικοί. Οι ευρωπαλετές της EPAL μπορούν να ανταλλαχούν εάν δεν υπάρχουν σημαντικές ζημιές ή ελαπτώματα που οδηγούν σε απώλεια της χρησιτικότητας. Ζημιές ή ελαπτώματα που οδηγούν σε απώλεια της χρησιτικότητας οδηγούν σε απώλεια της ανταλλαγής της EPAL. Οι όροι ανταλλαγής της EPAL ενδέχεται να συμπληρώθουν από την Ταξινόμηση ποιότητας της EPAL, στην οποία συμμετέχουν στην ανταλλαγή, την αγορά ή στην παράδοση Ευρωπαλετών της EPAL συμφωνούντων μειονότητας για χρησιμοποιούν την Ταξινόμηση Ποιότητας της EPAL, καθώς και να ανταλλάσσουν ή να προμηθεύουν Ευρωπαλετές της EPAL συγκεκριμένης κατηγορίας.


ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ:

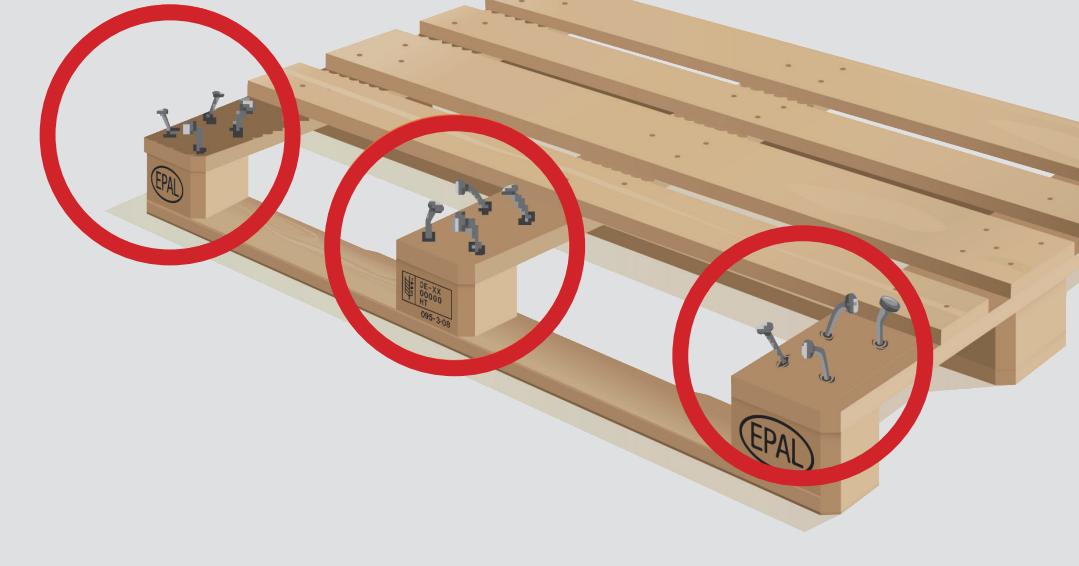

Έλλειψη σανίδας, μερικώς ή πλήρως.



Η σανίδα είναι σπασμένη ή σχισμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνονται περισσότερα από ένα μέρος του καρφιού.

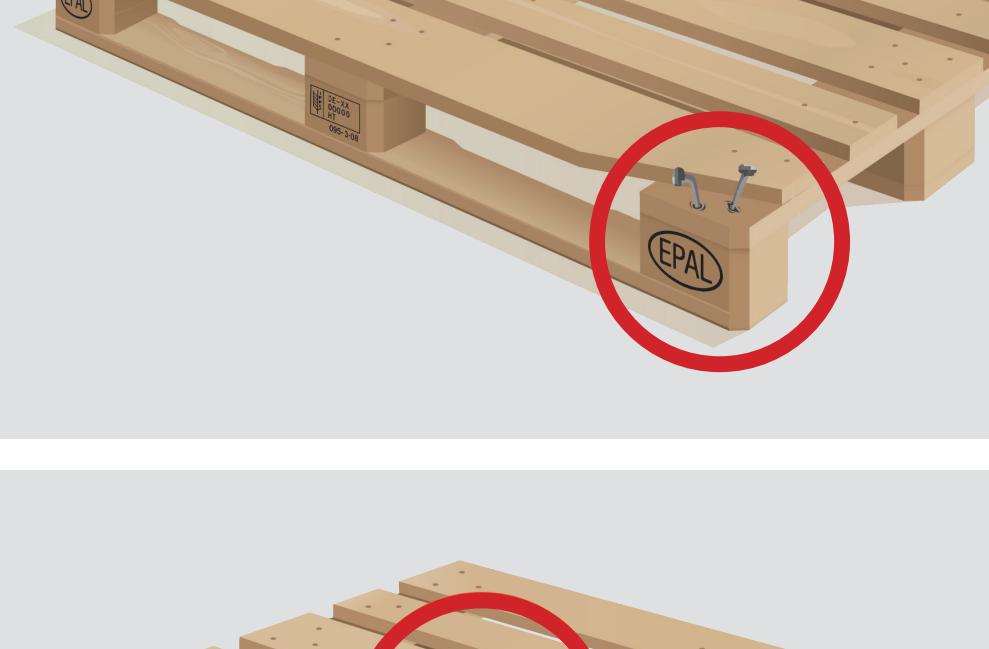

Η σανίδα είναι σπασμένη σταυρωτά ή υπό γωνία.



Λείπει τάκος ή είναι ραγισμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνο