



THE PALLET SYSTEM.

CLASIFICAREA CALITATII EUROPALETILOR EPAL

Recomandari privind utilizarea si schimbul de europaleti EPAL

Clasificarea calitatii EPAL ofera recomandari fara caracter obligatoriu si serveste la optimizarea utilizarii si schimbului de europaleti EPAL. Aceasta trebuie utilizata numai daca exista un acord reciproc intre companiile participante (schimbul, cumpararea sau livrarea de europaleti EPAL). In acest caz, Clasificarea calitatii EPAL completeaza Condiitiile de schimb EPAL si ofera posibilitatea acordului la livrarea sau schimbul de europaleti EPAL dintr-o anumita clasa. Daca nu exista un acord pentru utilizarea Clasificarii calitatii EPAL, se aplica doar Condiitiile de schimb EPAL (schimbul nelimitat de europaleti EPAL noi si utilizati din clasele "A", "B" si "C").




THE PALLET SYSTEM.


CONDITII EPAL PENTRU SCHIMB

Conditii EPAL pentru schimbul de Europaleti

Condiitiile EPAL pentru schimb sunt obligatorii. Europaletii EPAL pot fi schimbati, daca nu exista daune sau defecte semnificative care duc la pierderea utilizabilitatii. Deteriorari sau defecte care duc la pierderea utilizabilitatii, duc la pierderea posibilitatii pentru schimb. Condiitiile EPAL pentru schimb pot fi suplimentate de Clasificarea calitatii EPAL, la care companiile implicate in schimbul, cumpararea sau livrarea de Europaleti EPAL sunt de acord in mod reciproc sa utilizeze Clasificarea calitatii EPAL, precum si sa schimbe sau sa furnizeze Europaleti EPAL dintr-o anumita clasa.

NOU

Caracteristici: - Tratament termic fitosanitar conform normelor ISPM 15/IPPC - Uscare in camera - 800 x 1,200 x 144 mm - Sarcina nominala garantata: 1 500 kg - Max. 22% continut de umiditate reziduala	Taiere grosiera, pozitionare consecventa si repetitiva a cuielelor.	Marcaj EPAL pe toate cele 4 blocuri de colt.
	Fara urme de utilizare; lemn de culoare deschisa.	Toate scandurile inferioare sunt tesite de ambele parti.
	Toate cele 4 colturi ale paletului sunt tesite la un unghi de 45°.	Marcajul IPPC, numarul licentei – an – luna; clama de control;  
*ACTIONATI MECANIC, COMPATIBILI CU BENZI TRANSPORTOARE, DEPOZITE CU RAFTURI INALTE = potrivit pentru utilizare la masini, cu tehnologie cu benzi transportoare si rafturi cu deschizatori la inaltime, in conformitate cu recomandarea GS1 DACH "Setari pentru monitorizare la sistemele automate de transport si depozitare".		

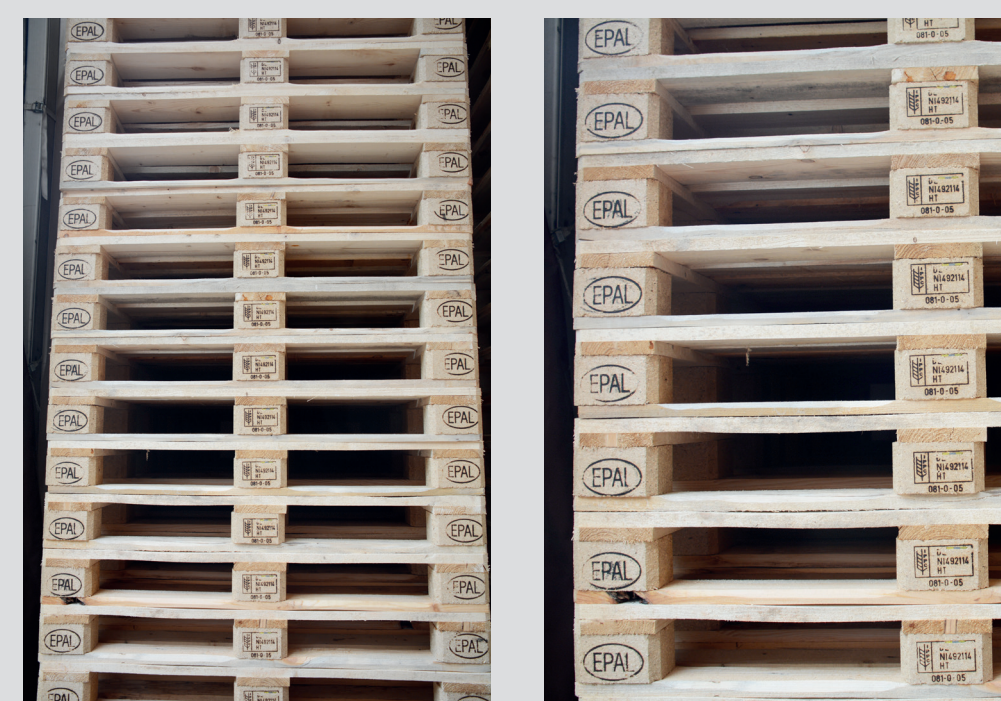

CLASA "A"

Caracteristici: - Paletul a fost deja utilizat - In principal de culoare deschisa - NOTA: Doar culoarea deschisa nu este o garantie pentru o anumita clasa de calitate. Criteriile pentru celelalte clase trebuie verificate. - Umiditatea cu valori mai ridicate la suprafata este posibila din cauza utilizarii/mediului inconjurator	Nu exista aderenta, de ex. carton, folie, benzi, etichete. Sunt posibile reziduuri.	Cel putin un marcaj EPAL trebuie sa fie lizibil pe fiecare parte.
	Semne de utilizare. Fara murdarie sau contaminare care poate fi transferata la incarcatura utila.	Este posibila despicarea usoara a lemnului.
	Criterii de verificare: Fara blocuri rascute, spatiu liber pentru amplasarea furcilor motostivitorului, picioare fixate ferm.	S-ar putea sa fi fost reparati. Cui, care marcheaza reparatia, ca dovada a reparatiilor autorizate.
*ACTIONATI MECANIC, COMPATIBILI CU BENZI TRANSPORTOARE, DEPOZITE CU RAFTURI INALTE = potrivit pentru utilizare la masini, cu tehnologie cu benzi transportoare si rafturi cu deschizatori la inaltime, in conformitate cu recomandarea GS1 DACH "Setari pentru monitorizare la sistemele automate de transport si depozitare".		




CLASA "B"

Caracteristici: - Paletul a fost deja utilizat - In principal de culoare inchisa - Umiditatea cu valori mai ridicate la suprafata este posibila din cauza utilizarii/mediului inconjurator	Nu exista aderenta, de ex. carton, folie, benzi, etichete. Sunt posibile reziduuri.	Cel putin un marcaj EPAL trebuie sa fie lizibil pe fiecare part.
	Semne de utilizare. Fara murdarie sau contaminare care poate fi transferata la incarcatura utila.	Este posibila despicarea usoara a lemnului.
	Criterii de verificare: Fara blocuri rascute, spatiu liber pentru amplasarea furcilor motostivitorului, picioare fixate ferm.	S-ar putea sa fi fost reparati. Cui, care marcheaza reparatia, ca dovada a reparatiilor autorizate.
*ACTIONATI MECANIC, COMPATIBILI CU BENZI TRANSPORTOARE, DEPOZITE CU RAFTURI INALTE = potrivit pentru utilizare la masini, cu tehnologie cu benzi transportoare si rafturi cu deschizatori la inaltime, in conformitate cu recomandarea GS1 DACH "Setari pentru monitorizare la sistemele automate de transport si depozitare".		



CLASA "C"

Caracteristici: - Paletul a fost deja utilizat - In principal de culoare inchisa - Umiditatea cu valori mai ridicate la suprafata este posibila din cauza utilizarii/mediului inconjurator	Este posibila aderenta, de ex. carton, folie, benzi, etichete. Dupa indepartare este posibila o clasificare mai superioara. 	Cel putin un marcaj EPAL trebuie sa fie lizibil pe fiecare parte.
	Semne de utilizare intensiva. Fara murdarie sau contaminare care poate fi transferata la incarcatura utila.	Este posibila despicarea usoara a lemnului.
	Blocuri usor rascute (≤ 1 cm iesite in afara). 	S-ar putea sa fi fost reparati. Cui, care marcheaza reparatia, ca dovada a reparatiilor autorizate.
NOTA: Maximum 1 codita de cui per un element constructiv si maximum 2 codite de cui pot fi vazute per un palet. Varfurile cuielelor nu trebuie sa fie vizibile sau expuse.		



NEPOTRIVITI PENTRU UTILIZARE

Paletii care prezinta astfel de defecte, nu trebuie utilizati pentru schimb de paleti, fara a fi fost reparati in prealabil.

Conform Condiitiilor de schimb EPAL, europaletii EPAL nu pot fi schimbati daca deteriorarile sau defectiunile pot duce la inutilizabilitate.

Deteriorarile si defectele tipice care duc la imposibilitatea de interschimbabilitate si utilizabilitate sunt enumerate aici si in Condiitiile de schimb EPAL.


Restabilirea interschimbabilitatii
Pentru a se restabili posibilitatea de schimb, europaletii EPAL deteriorati trebuie sa fie reparati de catre o companie autorizata de EPAL.



Lipsa elemente



Elemente neconforme care nu respecta reglementarile tehnice EPAL, de ex. elemente subdimensionate, putrede, tesitura in exces.

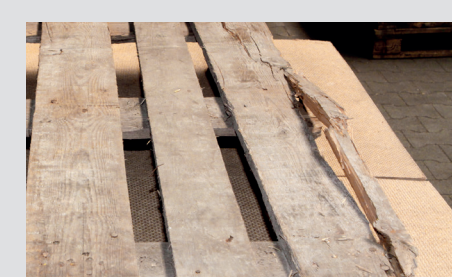

Scanduri transversale rupte, scanduri partial sau complet rupte



Bloc rascut > aproximativ 1 cm proeminenta




Varfuri vizibile ale cuielelor sau mai mult de 2 cui ie site pe palet



Murdarie sau contaminare care poate fi transferata la incarcatura utila, de ex. vopsea, ulei, miros, mucegal, pete umede etc.



Reparatii care nu corespund specificatiilor

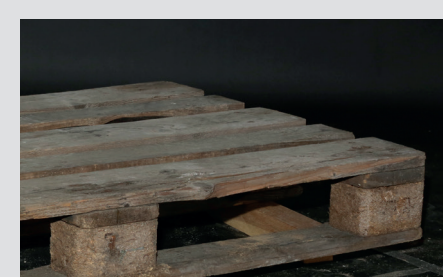

Lipsa marcajelor EPAL lizibile

PALETI NESORTATI


Diferite categorii de paleti, care se schimba „unul la unul” de catre utilizatori. Criteriile si categoriile permise sunt convenite in mod individual in timpul schimbului/de catre partenerii contractuali.



www.epal.eu

DAUNE SI DEFECTE OBISNUITE CARE DUC LA PIERDEREA UTILIZABILITATI SI A POSIBILITATII DE SCHIMB:


Lipsa scandurii, partial sau complet.

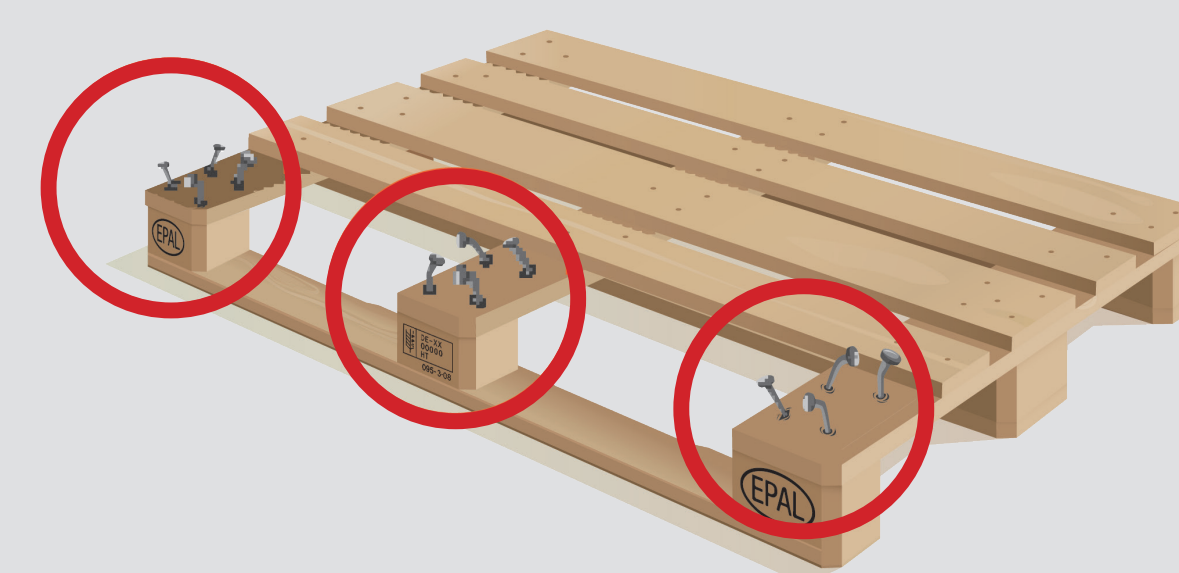

O scandura este rupta sau crapata in asa fel incat sa fie vizibil mai mult de un corp al cuilului.



O scandura este rupta in mod transversal sau in unghi.

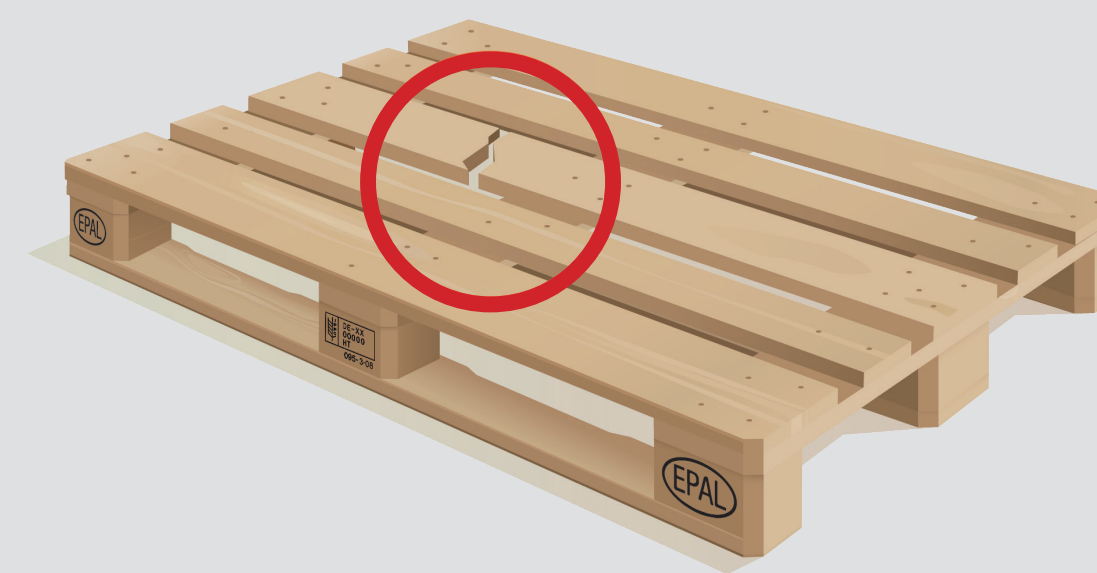


Un calup lipseste sau este crapat in asa fel incat sa fie vizibil mai mult de un corp al cuilului.



Un calup este rascut si iese la mai mult de 1 cm de marginea exteriora a paletului.



Marcajul EPAL lipseste pe ambii calupi laterali pe o parte longitudinala.

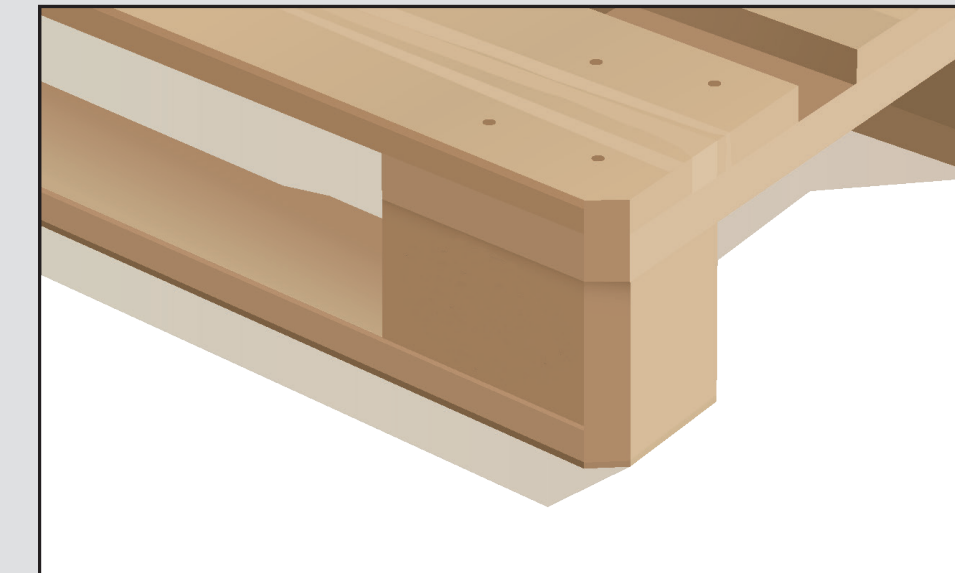


Alte criterii care duc la pierderea posibilitatii pentru schimb:

Capacitatea de incarcare nu mai este garantata (de ex. scanduri putrede, rupturi sau crapaturi semnificative). Unele componente sunt evident inacceptabile (de ex. scanduri prea subtiri sau calupi prea ingusti). Mai multi calupi au rupturi sau crapaturi semnificative. Paletul ce prezinta urme de murdarie sau contaminare in exces poate duce la contaminarea incarcaturii.

Restabilirea posibilitatii pentru schimb

Pentru a se restabili posibilitatea pentru schimb, Europaletii EPAL deteriorati trebuie reparati de catre o companie autorizata de EPAL sa efectueze reparatii. O lista a companiilor licentiate EPAL pentru repararea paletilor este disponibila pe site-ul web EPAL (www.epal.eu / cautare licentiatii).



www.epal.eu